

63 СЕРИЯ

AMAZON

МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ КОРПУС ФИЛЬТРА

Многокартриджный корпус фильтра **63 Серии** разработан для 3, 5, 10 или 15 вставок или фильтров общей длиной до 40 дюймов. Разъемная оболочка корпуса (в центре) оборудована стандартным литым V-образным зажимом для жидкостей под давлением 7-10 бар. Этот отдельно стоящий корпус с разборной оболочкой и вогнутым эллипсоидным дном является идеальным выбором при использовании картриджа с одиночным открытым торцом. Малый вес колпака обеспечивает полный и легкий доступ к картриджу для его замены. С возможностью выбора варианта картриджей с одиночным открытым торцом или с двойным открытым торцом этот корпус подходит для применения там, где требуется более тонкая очистка. Болтовая фиксация доступна для всех моделей. Корпусы **63 Серии** пригодны к использованию со всеми моделями стандартных промышленных картриджей производства компании Amazon номинальной длиной 20, 30 и 40 дюймов.

Характеристики изделия

Разъемный дизайн обеспечивает легкий доступ к картриджу для его замены.

В литом V-образном зажиме используется специальное уплотнение типа W для надежной работы без утечек.

Используются высококачественные литые зажимы с клиновидной лентой для надежности и безопасности

Автономное исполнение с легкой установкой

Зажимная гайка с цельной литой шайбой ПТФЭ с навинченным вручную уплотнением

Широкий выбор присоединительных типоразмеров

Соответствует требованиям директивы ЕС для сосудов,

работающих под давлением а также требованиям

директивы ЕС к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде



Комплектующие

Комплект манометра и выпускного клапана



Комплект манометра и автоматического выпускного клапана



Шаровой кран и ниппель



Характеристики и преимущество серии 63

- Большой выбор размеров корпусов подходящих для применения во многих процессах
- Выпускной клапан и конденсатоотводчики на входе в фильтр и на выходе из него для эффективной смены картриджа
- Каждый корпус протравлен, используется уникальное уплотнение типа W для надежной работы без утечек
- Зажимная гайка с цельной литой шайбой ПТФЭ, навинченное до отказа рукой уплотнение
- Широкий выбор присоединительных типоразмеров, длин картриджей и конструкционных материалов
- Унифицированный колпак позволяет использовать различные сменные картриджи (Код 3, Код 8, Код А) или DOE в одном корпусе

Технические характеристики

Макс. раб. условия		6303	6305	6310	6315
жидкости	V-образный зажим	10 бар изб	10 бар изб	10 бар изб	7 бар изб
	Замок: на болтах	FV/10 бар изб	FV/10 бар изб	FV/10 бар изб	FV/10 бар изб
газы	V-образный зажим	7,5 бар изб	4,5 бар изб	2 бар изб	1,5 бар изб
	Замок: на болтах	FV/7,5 бар изб	FV/4,5 бар изб	FV/2 бар изб	FV/1,5 бар изб
Температурный диапазон		-10°C+150°C			

Конструкционные материалы

Корпус Нержавеющая сталь марки 316L
Замок: V – образный зажим – нержавеющая сталь марки 304
 Винты – сталь оцинкованная
 (дополнительно возможна установка винтов из нержавеющей стали)
 электрополировка


Финальная обработка поверхности

Подключения

	6303-05	6310	6315
Входной/выходной патрубков	2 дюйма BSPM	Фланцевый 3 дюйма	Фланцевый 4 дюйма
Выпускной клапан	¼ дюйма BSP	¼ дюйма BSP	½ дюйма BSP
	½ дюйма BSPM	½ дюйма BSPM	1 дюйма BSPM

Соответствие PED Соответствует 97/23/EC
 Группа жидкостей 2 группа жидкостей
 маркировка Имеет маркировку CE
 Соответствие ATEX Соответствует 94/9/ EC уровень CE Ex II 2 GD с X

По запросу предоставляются технические чертежи на каждый конкретный корпус с указанием габаритных размеров, объёма, веса, максимальных температур и расчётного давления.

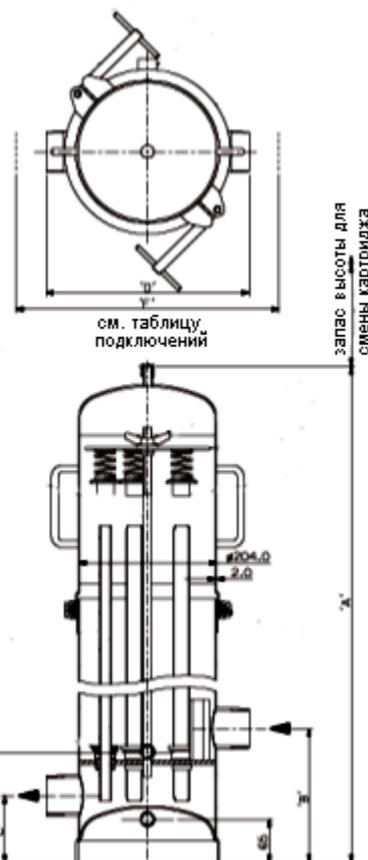

Руководство по оформлению заказа

Число вставок

03 - 3 вставки
 05 - 5 вставок
 10 - 10 вставок
 15 - 15 вставок
 19 - 19 вставок



Длина картриджа

2-20 дюймов
 *только 6303и 6305
 3-30 дюймов
 4-40 дюймов

Тип заглушки картриджа

0 - Code 0
 7 - Code 7
 8 - Code 8
 A - Code A
 U - Универсальный




Замок

A – литой
 V-образный зажим
 E - колпак с винтовым зажимом
 T - колпак с винтовым зажимом из нержавеющей стали

Монтаж

N – нет
 A – на болтах



Размер подключения

3-5 – вставок
 20 – 2 дюйма
 30 – 3 дюйма
 10 - 15 вставок
 30 – 3 дюйма
 40 – 4 дюйма

Тип подключения

A - BSPM
 K - партубок
 L - Зажим типа Tri-Clamp
 M – Фланец DIN11851
 N – Фланец RJTM
 P - Фланец SMSM
 R - Фланец IDFM



Материалы

Нержавеющая сталь 316 (класс L)

Финальная обработка поверхности

E – электрополировка



Уплотнение

E – EPDM
 F – FEP
 S – силикон
 V - витон

Пример: 630520AN20A1EE = 63 Серия, 5 x 20" картридж DOE, Крышка с литым V – образным зажимом. Без монтажа, подключение - 2" BSPM. Конструкционный материал – нержавеющая сталь 316L с EPDM уплотнениями, поверхность полностью электрополирована.

Примечание: Не все варианты доступны для каждого корпуса, пожалуйста свяжитесь с отделом продаж.

AMAZON FILTERS LTD.

ALBANY PARK ESTATE, FRIMLEY ROAD,
 CAMBERLEY, SURREY, GU16 7PG
 ENGLAND

Тел: +44 (0) 1276 670 600

Факс: +44 (0) 1276 670 101

Email: sales@amazonfilters.co.uk

Web: www.amazonfilters.co.uk



Эксклюзивный представитель в России:

ООО «ДАЛБА Фильтр»

125438, Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, оф. 433

Тел.: +7(495) 617-08-14

Факс: +7 (495) 617-08-14

Эл. почта: dfilter@dfilter.ru

Сайт: www.dfilter.ru